



Abrazaderas de puesta a tierra

Proporcionan conexiones de puesta a tierra seguras y eficaces



Abrazaderas de puesta a tierra





Proporcionan conexiones de puesta a tierra seguras y eficaces


Las abrazaderas de puesta a tierra de Slingco cumplen con ASTM F855 y tienen un rango máximo de línea de hasta 2" (50,8 mm), lo que permite utilizarlas en una amplia variedad de aplicaciones de puesta a tierra.

- ✓ Cumple con la especificación ASTM F855
- ✓ Rango de línea de hasta 2" (50,8 mm)
- ✓ Ajustable para garantizar una conexión segura entre la abrazadera y el cable


ABRAZADERAS DE ALUMINIO

Las abrazaderas de puesta a tierra de aluminio de Slingco tienen una ubicación para un perno de puesta a tierra, lo que permite una amplia variedad de aplicaciones de puesta a tierra. Las abrazaderas de aluminio de Slingco están disponibles con mordaza dentada y mordaza lisa.

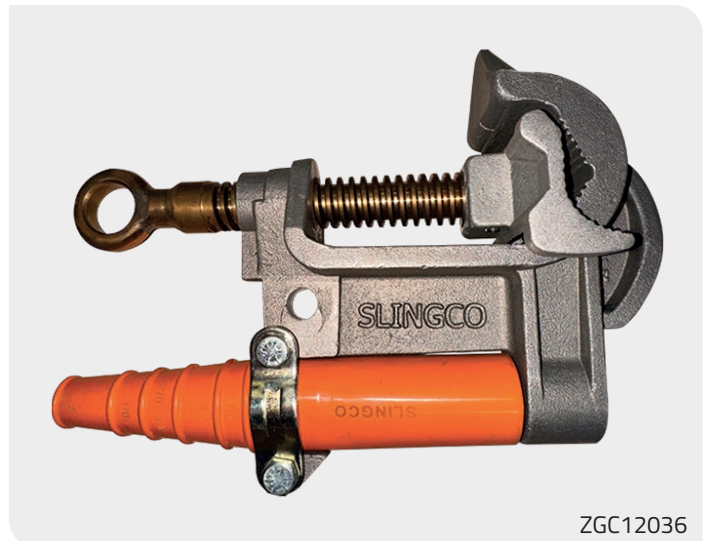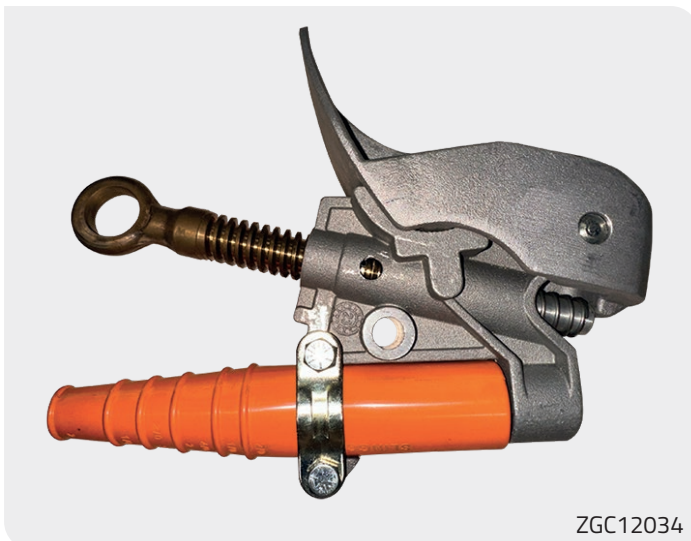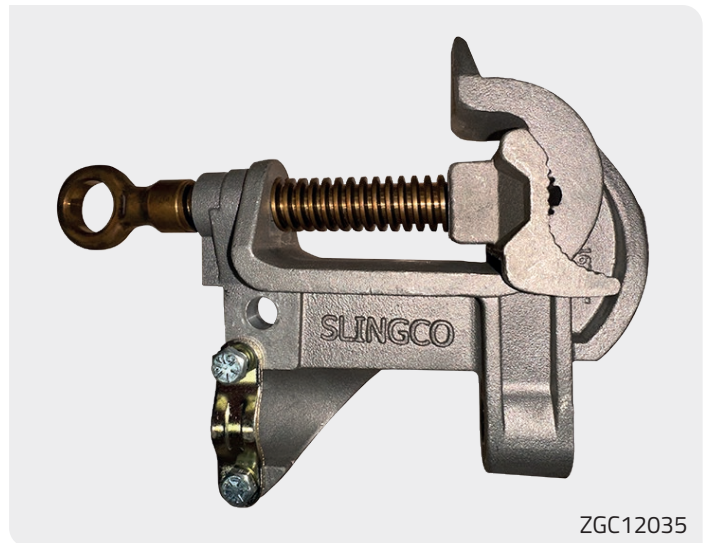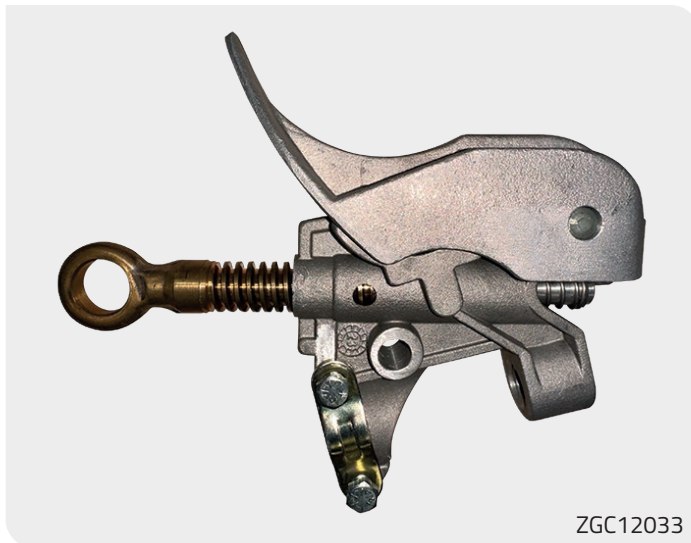

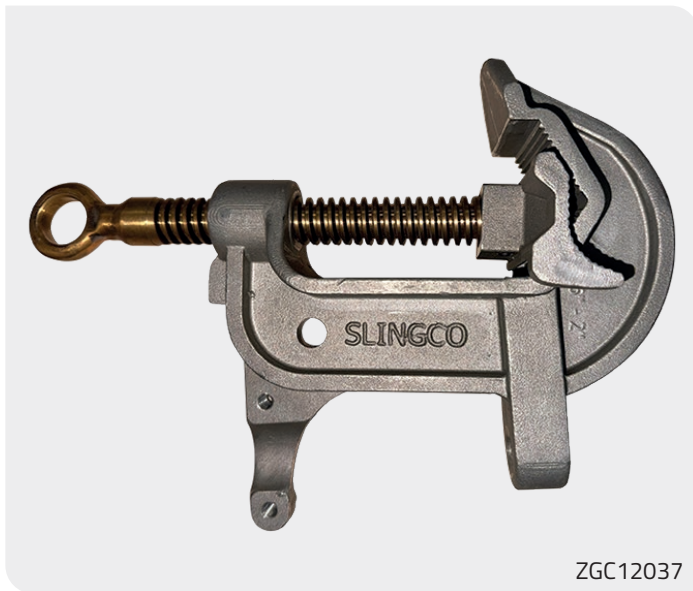


ZGC12037

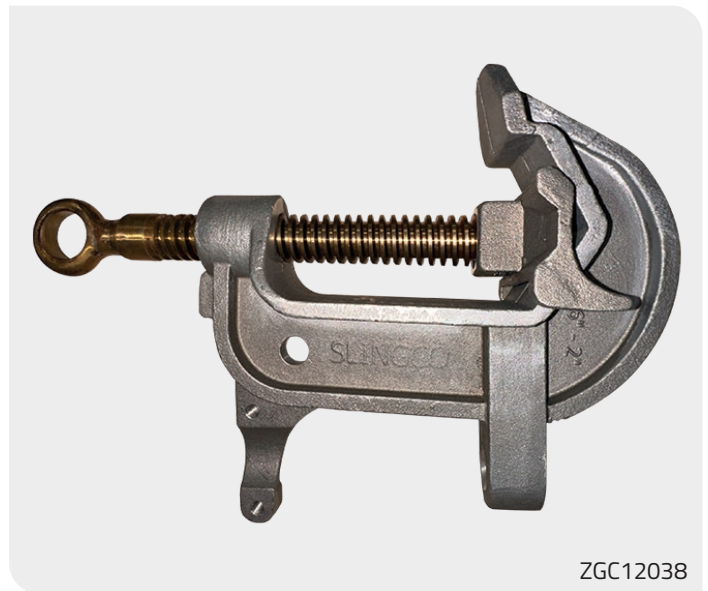


ZGC12038

ABRAZADERAS DE BRONCE

Las abrazaderas de puesta a tierra de bronce de Slingco tienen tornillos de fijación en la mordaza móvil, lo que permite al usuario ajustar y garantizar una conexión segura entre la abrazadera y el cable. Las abrazaderas de cara plana vienen con mordaza dentada y están disponibles con mango de T o perno de ojo.

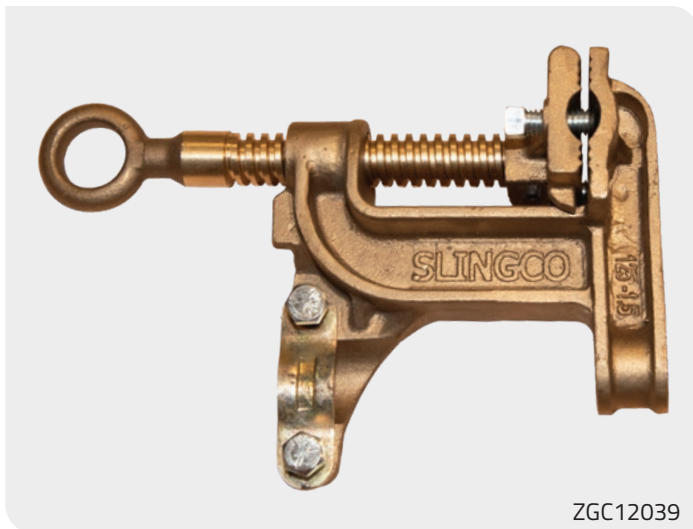

ZGC12039

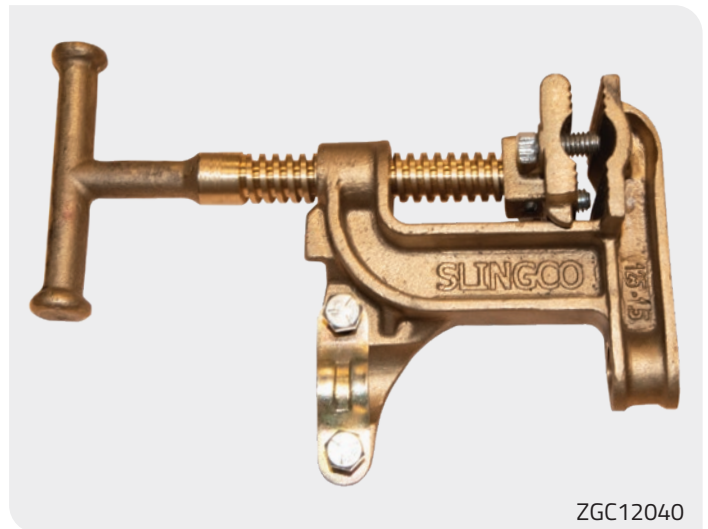

ZGC12040

Slingco número	Descripción	Material de Abrazaderas	Tipo de ojo	Clase/Grado ASTM	Rango de línea		Peso	
					pulg	mm	lb	kg
ZGC12033	Duckbill Clamp w/o Strain Relief	Aluminio	Eye Bolt	Class B/Grade 5H	0.16-1.66	4.06-42.16	1.85	0.84
ZGC12034	Duckbill Clamp w/ Strain Relief	Aluminio	Eye Bolt	Class B/Grade 5H	0.16-1.66	4.06-42.16	1.98	0.90
ZGC12035	1.5" (38 mm) C-Clamp w/o Strain Relief	Aluminio	Eye Bolt	Class B/Grade 5	0.16-1.50	4.06-38.10	1.85	0.84
ZGC12036	1.5" (38 mm) C-Clamp w/ Strain Relief	Aluminio	Eye Bolt	Class B/Grade 5	0.16-1.50	4.06-38.10	1.98	0.90
ZGC12037	2" (51 mm) C-Clamp w/ Serrated Jaw	Aluminio	Eye Bolt	Class B/Grade 5H	0.16-2.00	4.06-50.80	2.25	1.02
ZGC12038	2" (51 mm) C-Clamp w/ Smooth Jaw	Aluminio	Eye Bolt	Class A/Grade 5H	0.16-2.00	4.06-50.80	2.20	1.00
ZGC12039	1.5" (38 mm) Flat Face Grounding	Bronce	Eye Bolt	Class B/Grade 5	0.125-1.50	3.18-38.10	1.98	0.90
ZGC12040	1.5" (38 mm) Flat Face Grounding	Bronce	T Handle	Class B/Grade 5	0.125-1.50	3.18-38.10	2.16	0.98



 **ADVERTENCIA**

Cáncer y Daño Reproductivo

www.P65Warnings.ca.gov



Slingco América, Inc.

3100 Jonquil Drive SE, Smyrna, GA 30080, EE. UU.

LLAMADO GRATUITO: 888 685 9478 · contact@slingco.com

Para cualquier consulta, llame o visite

888 685 9478 | slingco.com